

CHAPIN®

TurfPRO

Model 8700G

CHEST-MOUNTED SPREADER USE AND CARE MANUAL

⚠ WARNING ⚠

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Failure to do so may result in damage to property and/or person.

1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

See website for warranty detail



Scan QR Code for easy
video instructions.



CONGRATULATIONS!

YOU HAVE JUST PURCHASED A QUALITY CHAPIN PRODUCT.
REGISTER YOUR SPREADER ONLINE @ WWW.CHAPINMFG.COM
VISIT US ON THE INTERNET: WWW.CHAPINMFG.COM

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON, PLEASE CALL:

1-800-950-4458

When calling, please have the following information available: Sales receipt & model number. This number connects you directly with the manufacturer of this product. Our Technical Support Team will be happy to help you with any assembly, troubleshooting and replacement information you may need.

⚠ WARNING ⚠

**IMPROPER USE OR FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS CAN RESULT IN
EXPLOSIVE FAILURE CAUSING SERIOUS EYE OR OTHER INJURY.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The Chapin 8700 Chest Spreader is preassembled at our factory, leaving only the crank handle for you to attach. To attach, remove nut, slide handle through plastic base and fully tighten the nut. Insert handle into gear and turn clockwise to tighten. Use a 14mm wrench to snug the nut against the gear. (Fig. A)

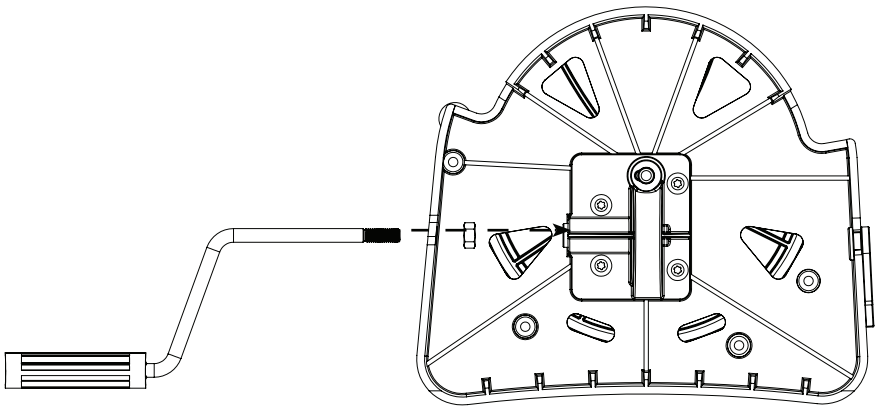


FIGURE A

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1) Make sure the Gate is closed before filling hopper.
- 2) Fill hopper with material.
- 3) Place shoulder strap over shoulder and snap buckle into base.
Place unit on chest and adjust the strap.
- 4) Select spreader lever position and lower into slot to set size of gate opening (Fig. B).
Slot positions allow for 1/4", 1/2", 3/4" and full open
- 5) Crank the handle maintaining a steady clockwise motion and walk a consistent pace to spread the material evenly.




FIGURE B
(Spreader Settings)

- 6) Adjust side baffle as needed (Fig. C).
- 7) Adjust Gate location as needed (Fig. C).
- 8) To close the Gate, simply flip up lever and allow spring to return it to closed position.

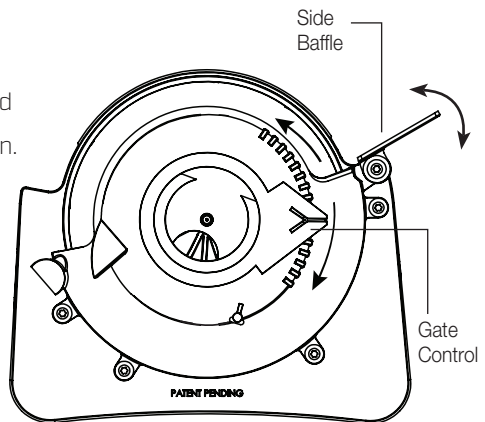


FIGURE C
(Gate Location)

SPREADER SETTINGS:

MATERIAL TYPE		LEVER POSITION*
Granular Fertilizer or other small product	Fine	Slot 1
	Coarse	Slot 2
Grass Seed	Fine	Slot 3
	Coarse	Slot 4

* Due to the variables involved, these settings are intended for reference only.

Congratulations!

You have just purchased a quality Chapin product.

Register Your Spreader Online@ www.chapinmfg.com/warranty.asp

CHAPIN®

TurfPRO

Modelo 8700G

ESPARCIDORA DE PECHO

Manual de uso y cuidado

⚠ ADVERTENCIA ⚠

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZARLO

Failure to do so may result in damage to property and/or person.

1 AÑOS
LIMITADA
DE GARANTÍA

Visite el sitio web para conocer
los detalles de la garantía



Escanee el código QR para
obtener instrucciones en
video sencillas.



¡FELICITACIONES!

ACABA DE COMPRAR UN PRODUCTO DE CALIDAD CHAPIN.

REGISTRE SU ESPARCIDOR EN LÍNEA EN WWW.CHAPINMFG.COM/WARRANTY.ASP

VISIT US ON THE INTERNET: WWW.CHAPINMFG.COM

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO, POR FAVOR LLAME AL:

1-800-950-4458

Cuando llame, tenga a la mano la siguiente información: Recibo de compra y número de modelo. Este número lo conecta directamente con el fabricante de este producto. Nuestro equipo de asistencia técnica con gusto le ayudará con toda la información que necesite para ensamblarlo, solucionar problemas o reemplazarlo.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

EL MAL USO O EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE ORIGINAR QUE EL PRODUCTO NO FUNCIONE O QUE PRODUZCA LESIONES. PARA UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, DEBE LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

La esparcidora de pecho Chapin 8700 viene armada de fábrica, por lo que sólo necesita colocarle la manija. Para colocarla, quite la tuerca, deslícela a través de la base de plástico, y apriete la tuerca por completo. Inserte la manija en el engranaje y gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretarla. Utilice una llave de 14 mm para apretar la tuerca y el engrane. (Fig. A)

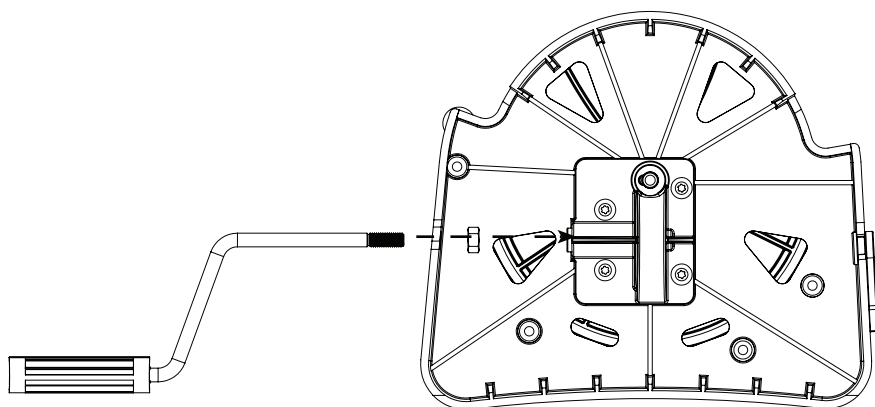


FIGURA A

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

- 1) Asegúrese de que la compuerta está cerrada antes de llenar la tolva.

- 2) Llene la tolva de material.

- 3) Colóquese la correa sobre el hombro e inserte la hebilla en la base. Coloque la unidad frente a su pecho y ajuste la correa

- 4) Seleccione la posición de la palanca de la esparcidora y bájela a la ranura para especificar la apertura de la compuerta (Fig. B).

Las posiciones de las ranuras permiten ajustar la apertura a 1/4 pulg., 1/2 pulg., 3/4 pulg. y totalmente abierta.

- 5) Gire la manija con un movimiento uniforme en el sentido de las manecillas del reloj, y camine a un paso constante para esparcir el material con uniformidad.

- 6) Ajuste el deflector lateral cuando sea necesario (Fig. C).

- 7) Ajuste la ubicación de la compuerta cuando sea necesario (Fig. C).

- 8) Para cerrar la compuerta, simplemente levante la palanca y deje que el resorte la cierre.

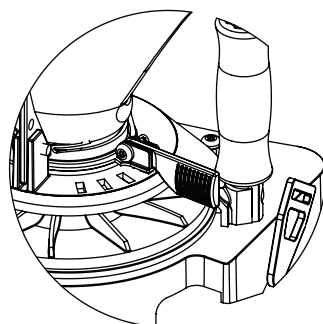


FIGURE B
(Configuración de la esparcidora)

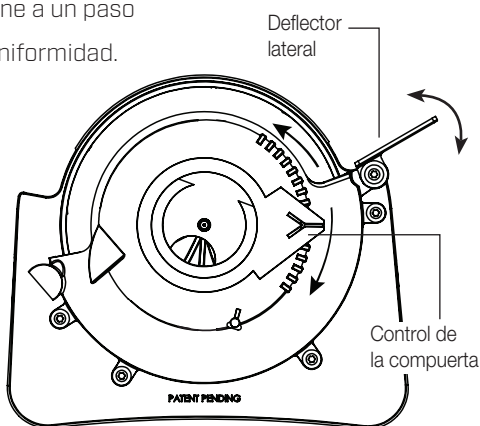


FIGURE C
(Ubicación de la compuerta)

AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

TIPO DE MATERIAL		POSICIÓN DE LA PALANCA*
Fertilizante en granos u otro producto pequeño	Fino	Ranura 1
	Grueso	Ranura 2
Semillas de césped	Fino	Ranura 3
	Grueso	Ranura 4

*Debido a las variables implicadas, estos ajustes sirven solo como referencia.

¡Felicitaciones!

Acaba de comprar un producto de calidad Chapin.

Registre su esparcidor en línea en www.chapinmfg.com/warranty.asp

Debido a nuestro proceso de mejora continua de productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Patentes en trámite en EE.UU. y en otros países.

CHAPIN®

TurfPRO

Modèle 8700G

PANDEUR MONTÉ SUR LA POITRINE

Manuel d'utilisation et d'entretien

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Failure to do so may result in damage to property and/or person.

1 ANS

LIMITÉE DE
GARANTIE

Veuillez consulter le site Web
pour en savoir plus sur la garantie



Numérisez le code QR pour
obtenir des instructions
vidéo simples.



Félicitations!

VOUS VENEZ D'ACHETER UN PRODUIT DE QUALITÉ CHAPIN.

ENREGISTREZ VOTRE ÉPANDEUR EN LIGNE @ WWW.CHAPINMFG.COM/WARRANTY.ASP

VISIT US ON THE INTERNET: WWW.CHAPINMFG.COM

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, VEUILLEZ APPELER :

1-800-950-4458

Lorsque vous appelez, veuillez avoir les informations suivantes à disposition : Reçu de vente et numéro de modèle. Ce numéro vous met directement en contact avec le fabricant de ce produit. Notre équipe d'assistance technique se fera un plaisir de vous aider en vous fournissant toutes les informations sur le montage, le dépannage et le remplacement dont vous pourriez avoir besoin.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

UNE MAUVAISE UTILISATION OU NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS PEUT MENER À UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU À DES BLESSURES. POUR UTILISER CE PRODUIT SANS DANGER, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

L'épandeur Chapin 8700 est préassemblé à notre usine, ne vous laissant que la manivelle à fixer. Pour ce faire, retirez l'écrou, glissez la poignée à travers la base de plastique et serrez complètement l'écrou. Insérez la poignée dans l'équipement et tournez en sens horaire pour serrer. Utilisez une clé 14 mm pour bien ajuster l'écrou contre l'équipement.

(Fig. A)

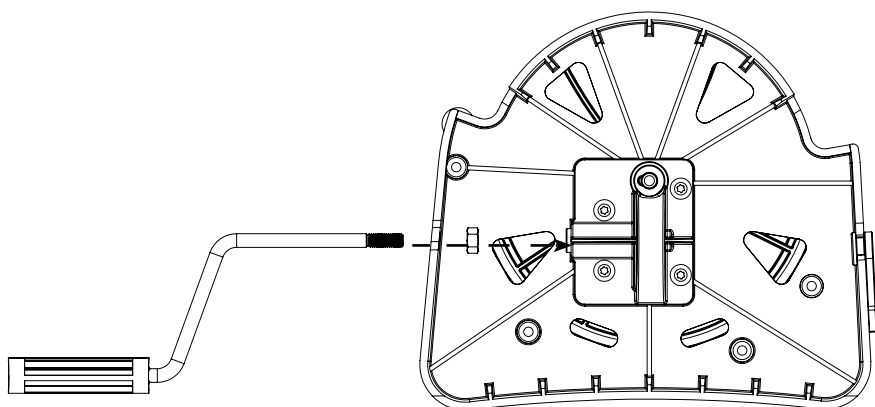


FIGURE A

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1) Veillez à ce que la vanne soit fermée avant de remplir la trémie.
- 2) Remplissez la trémie avec le matériel.
- 3) Enfilez la bandoulière sur l'épaule et la boucle à déclic dans le socle. Placez l'unité sur la poitrine et ajustez la bandoulière.
- 4) Réglez la position du levier de l'épandeur et l'abaisser dans la fente pour régler la taille de l'ouverture de la vanne (fig. B).
Les positions permises sur la fente sont 1/4 po, 1/2 po, 3/4 po et totalement ouverte




FIGURE B
(Réglages de l'épandeur)

- 5) Tournez la manivelle en maintenant un mouvement pivotant constant et marchez à une vitesse constante pour épandre le matériel uniformément.
- 6) Réglez le déflecteur latéral au besoin (Fig. C).
- 7) Réglez la vanne au besoin (Fig. C).
- 8) Pour fermer la vanne, il suffit de relever le levier pour permettre au ressort de revenir à la position fermée.

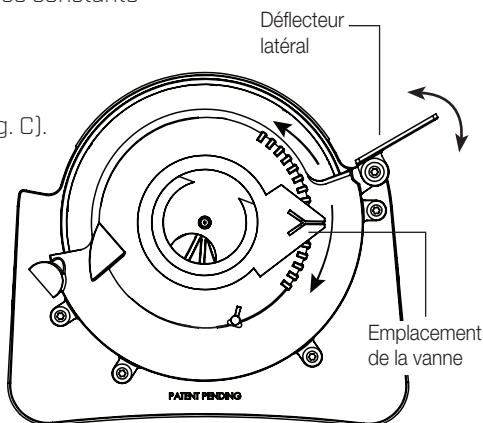


FIGURE C
(Emplacement de la vanne)

RÉGLAGES DE L'ÉPANDEUR :

TYPE DE MATÉRIEL		POSITION DU LEVIER*
Engrais granulaire ou un autre petit produit	Fine	Fente 1
	Grossière	Fente 2
Semences d'herbe	Fine	Fente 2
	Grossière	Fente 4

*En raison des variables impliquées, ces réglages sont conçus à titre de référence uniquement.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un produit de qualité Chapin.
Enregistrez votre épandeur en ligne @ www.chapinmfg.com/warranty.asp

En raison de notre processus d'amélioration continue de produits, les spécifications de produits pourraient changer sans préavis.
Brevets américains et étrangers en instance.